

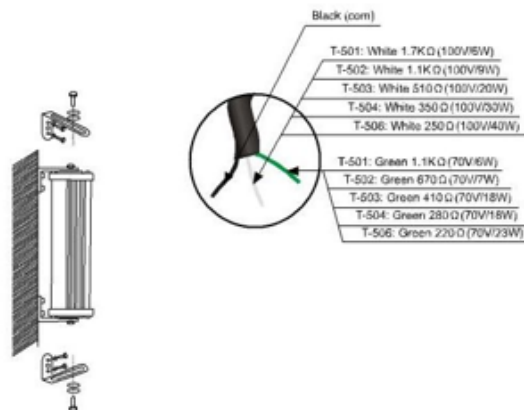
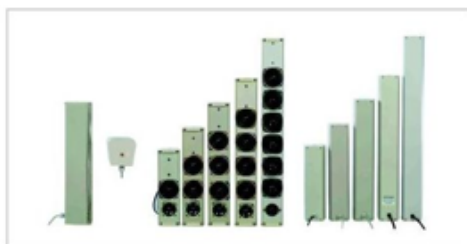


## Kolumna głośnikowa T- 501 /T-502 /T-503 / T-504 /T-506

**Opis:** Kolumna głośnikowa wewnętrzna, wysokiej jakości obudowa stalowa malowana proszkowo. Przeznaczona do montażu na ścianie lub słupie. W komplecie uchwyty montażowe.

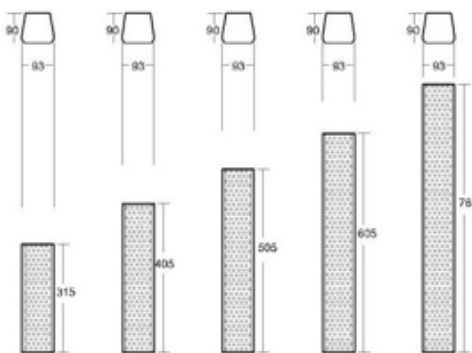

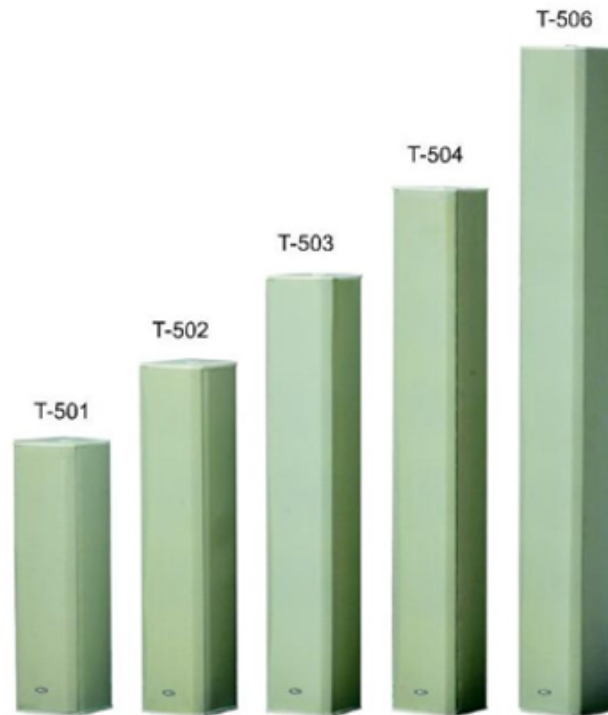

**Kolumna głośnikowa : T-501**

Specyfikacja:

Rodzaj	Kolumna
Obudowa	Stal
Głośniki	Średnio - niskotonowy 1x3", wysokotonowy 2.5"
Moc Nominalna/Max	6W/10W
Impedancja	Czarny -COM Biały-1.7kΩ Zielony-1.1 kΩ
Skuteczność	89dB ±3dB
Pasma częstotliwości	120-15kHz
Podłączenie	Przewód 3 żyłowy
Wykończenie	Obudowa: Stal malowana proszkowo Uchwyty montażowe
Metoda montażu	Uchwyty śrubowe
Wymiary po zmontowaniu	93×90×315 mm
Wymiary	93×90×31 5mm
Masa	1.6 kg
Opakowanie	360×215×105mm 2 szt. Masa: 3.9kg

**Kolumna głośnikowa : T-502**

Specyfikacja:

Rodzaj	Kolumna
Obudowa	Stal
Głośniki	Średnio - niskotonowy 2x 3", wysokotonowy 2.5"
Moc Nominalna/Max	10W/15W
Impedancja	Czarny - COM Biały-1.1kΩ Zielony-670 Ω
Skuteczność	89dB ±3dB
Pasma częstotliwości	120-15kHz
Podłączenie	Przewód 3 żyłowy
Wykończenie	Obudowa: Stal malowana proszkowo Uchwyty montażowe
Metoda montażu	Uchwyty śrubowe
Wymiary	93×90×405mm
Masa	2.1 kg
Opakowanie	450×215×105mm 2 szt. Masa: 4.9kg



**Kolumna głośnikowa : T-503**

Specyfikacja:

Rodzaj	Kolumna
Obudowa	Stal
Głośniki	Średnio - niskotonowy 3x 3", wysokotonowy 2.5"
Moc Nominalna/Max	20W/25W
Impedancja	Czarny - COM Białe-510 Ω Zielony-410 Ω
Skuteczność	89dB ±3dB
Pasma częstotliwości	120-15kHz
Podłączenie	Przewód 3 żyłowy
Wykończenie	Obudowa: Stal malowana proszkowo Uchwyty montażowe
Metoda montażu	Uchwyty śrubowe
Wymiary	93×90×505mm
Masa	2.8 kg
Opakowanie	550×215×105mm 2 szt.
	Masa: 6.3 kg

**Kolumna głośnikowa : T-504**

Specyfikacja:

Rodzaj	Kolumna
Obudowa	Stal
Głośniki	Średnio - niskotonowy 4x 3", wysokotonowy 2.5"
Moc Nominalna/Max	30W/35W
Impedancja	Czarny - COM Białe-350 Ω Zielony-280 Ω
Skuteczność	89dB ±3dB
Pasma częstotliwości	120-15kHz
Podłączenie	Przewód 3 żyłowy
Wykończenie	Obudowa: Stal malowana proszkowo Uchwyty montażowe
Metoda montażu	Uchwyty śrubowe
Wymiary	93×90×605mm
Masa	3.5 kg
Opakowanie	650×215×105mm 2 szt.
	Masa: 7.7 kg



**Kolumna głośnikowa : T-506**

Specyfikacja:

Rodzaj	Kolumna
Obudowa	Stal
Głośniki	Średnio - niskotonowy 5x 3", wysokotonowy 2.5"
Moc Nominalna/Max	40W/45W
Impedancja	Czarny - COM Biały-250 Ω Zielony-220 Ω
Skuteczność	89dB ±3dB
Pasma częstotliwości	120-15kHz
Podłączenie	Przewód 3 żyłowy
Wykończenie	Obudowa: Stal malowana proszkowo Uchwyty montażowe
Metoda montażu	Uchwyty śrubowe
Wymiary	93×90×715mm
Masa	5.1 kg
Opakowanie	815×215×106mm 2 szt.
	Masa: 11 kg