

Opis

Wzmacniacze miksujące serii MPT dedykowane są do systemów elektroakustycznych, które funkcjonują w tygodniowym harmonogramie pracy. Dzięki sprzężeniu tygodniowego układu zegarowego z odtwarzaczem MP3 otrzymujemy możliwość zautomatyzowania powtarzalnych funkcji rozgłaszania. Przyjazne menu oraz profesjonalna obudowa 19" ułatwiają programowanie i bezawaryjną pracę urządzenia.


Cechy

- * Wzmacniacz miksujący z wbudowanym źródłem MP3
- * Tygodniowy układ zegarowy z podtrzymaniem baterijnym
- * Cztery zasadnicze i jedna specjalna procedura odtwarzania do maksymalnie 200 zdarzeń dziennie
- * Osiem trybów odtwarzania plików
- * Obsługa kart SD do 32 GB
- * Moc wyjściowa 120W
- * Sygnał wyjściowy 70V, 100V oraz 4-16Ω
- * Wbudowany odtwarzacz MP3 / SD z niezależną regulacją głośności
- * Dwa wejścia typu AUX z niezależną regulacją głośności
- * Wyjście sygnału przedwzmacniacza 0 dB
- * Dwupunktowa, wspólna dla źródeł regulacja barwy dźwięku
- * Wyświetlacz stanu i programowania LCD oraz wskaźnikysterowania LED na panelu frontowym.
- * Pełne zabezpieczenie zwarciove i termiczne końcówki mocy
- * Typowa obudowa RACK 19"/2U

Specyfikacja parametrów

Model	MPT120
Moc wyjściowa (THD 1%)	120W
Wyjścia głośnikowe	70V, 100V, 4-16 Ω
Wejście MIC	5mV/600Ω
Wejścia AUX 1-2	350mV/10kΩ
S/N	> 66dB
Parametry zapisu SD	Wspiera FAT 16 i FAT32 Maks. ilość odtwarzanych plików: 65534 Wspiera format MP3. Maks. 32GB
MP3 Format	Wspiera częstotliwości próbkowania: 8k / 16k / 32k / 11,025k / 22,05k / 44,1k oraz 12k / 24k / 48kHz
Pasma częstotliwości	50Hz - 18kHz (±3dB)
Regulacja barwy: Bas:100Hz, Sopran 10kHz	±10dB
Sygnał wyj. przedwzm.	1V / 600Ω
THD	≤ 0,1% (1kHz) dla 1/3 mocy
Programowanie zdarzeń	Maks. 512 zdarzeń łącznie, maks. 200/dzień
Format czasu	24h (godzina, minuta, sekunda), tygodniowy
Zasilanie	~ 230V / 50 Hz
Moc całkowita	180W
Wymiary	484 x 358 x 88 mm
Masa	10,2 kg

Tyłny Panel

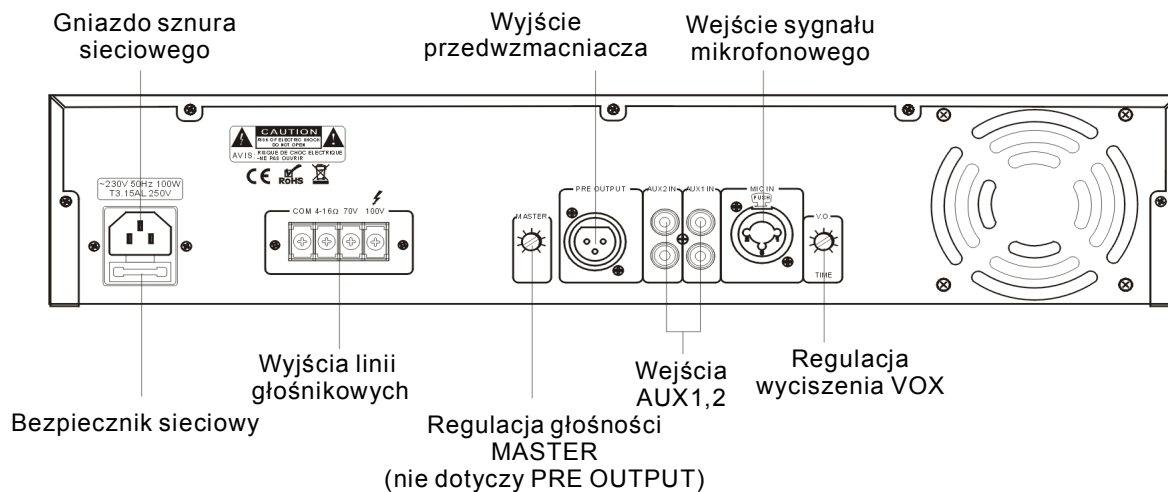

Połączenia

