

TI-240MT (240W)

5 Strefowa Centrala Nagłośnienia + MP3 + Tuner AM/FM

Opis

TI-240MT stanowi zintegrowany system nagłośniający umożliwiający rozgłaszanie muzyki tła, komunikatów słownych oraz komunikatów alarmowych. Urządzenie wyposażone jest we wzmacniacz mocy 240W (dostępne jest również w wykonaniach wyposażonych we wzmacniacz mocy 60W lub 120W).

Cechy

- Moc wyjściowa: 240W
- Wyjścia linii głośnikowych 100V/70V, wyjście niskoimpedancyjne 4-16 Ohm.
- Idealnie zintegrowane funkcje dla rozgłaszania muzyki tła i komunikatów.
- Wbudowane: odtwarzacz MP3 i tuner AM/FM z pilotem zdalnej obsługi.
- Wyświetlacz typu VFD w języku angielskim.
- Port USB dla odtwarzania utworów MP3 .
- Odtwarzanie utworów MP3 w trybach: "individual" oraz "all cycle".
- Tuner AM/FM wyposażony w pamięć 100 stacji nadawczych.
- Strojenie tunera ręczne lub automatyczne.
- 3 symetryczne wejścia mikrofonowe oraz 2 wejścia liniowe.
- Pojedyncze wejście stereofoniczne typu AUX oraz wejście wzmacniacza mocy.
- Wbudowany 5 strefowy selektor stref głośnikowych.
- Wejście typu EMC z priorytetem ponad pozostałymi wejściami za wyjątkiem wejścia MIC1.
- Regulacja głośności AUX, MIC, MP3, Tuner oraz Master. Regulacja barwy: bas i sopran.
- Regulacja poziomu wyciszenia dla MIC 1.
- Diodowe sygnalizatory: zasilania, zabezpieczeń orazysterowania.

Opcje


- Panel frontowy z lub bez uchwytów.




Specyfikacja parametrów

Model	TI-240MT	
Moc wyjściowa	240W	
Linie głośnikowe	4-16 Ohm, 70V/100V	
	MIC 1,2,3:5mV 600 Ohm	
Wejścia	MIC1: Jack 6.3 symetryczne MIC2,3 XLR symetryczne zasilanie phantom) AUX 1,2:250mV/15kOhm, niesymetryczne EMC:250mV/15kOhm, niesymetryczne	
Barwa	Bas:10dB dla 100Hz Sopran:10dB dla 10kHz	
Pasmo	50Hz-15kHz (2dB)	
S/N	MIC 1,2,3:66dB, AUX 1,2:80dB	
T.H.D	Mniej niż 1% dla 1kHz, 1/3 rated power	
Przesłuchy	MIC : 80dB;AUX 85dB	
Priorytety	MIC 1 ponad pozostałymi wejściami z regulacją 0-30dB EMC ponad pozostałymi za wyjątkiem MIC 1	
Regulatory	Indywidualna regulacja głośności dla wejść	
Sygnalizatory	LED:zasilanie,ysterowanie,zabezpieczenia	
Zabezpieczenia	Bezpiecznik sieciowy, zwarcie, przegrzanie	
Tuner		
Zakresy	FM 87-108 MHz	AM 522-1611 kHz
Czułość	FM =20uV	AM =6.0mV/m
Dynamika	FM =40dB	AM =36dB
MP3		
MP3 Pasmo	30Hz-20kHz	
MP3 Pamięć	1GB(rozszerzalne)	
MP3 Format pamięci	Compatybilna FAT12•FAT16•FAT32	
Pozostałe		
Zasilanie	~110V/60Hz lub ~230V/50Hz	
Moc całkowita	350W	
Wymiary	444x421x132mm	
Masa	13,7kg	

Panel Frontowy

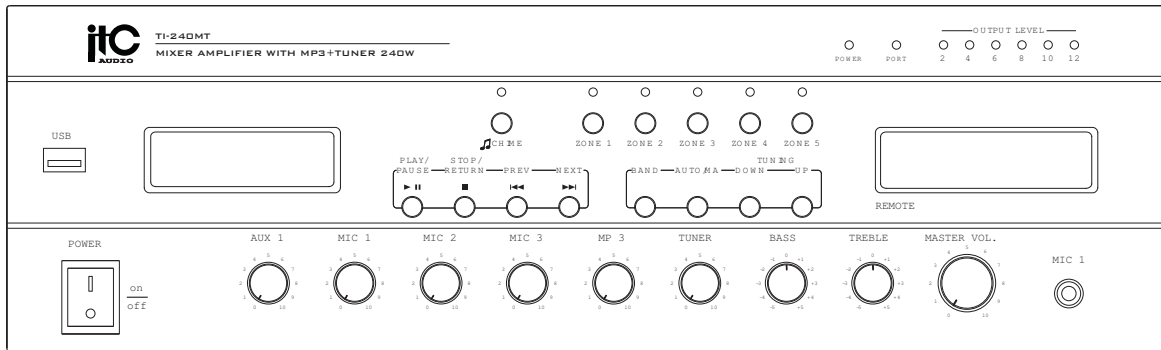

Tylny Panel

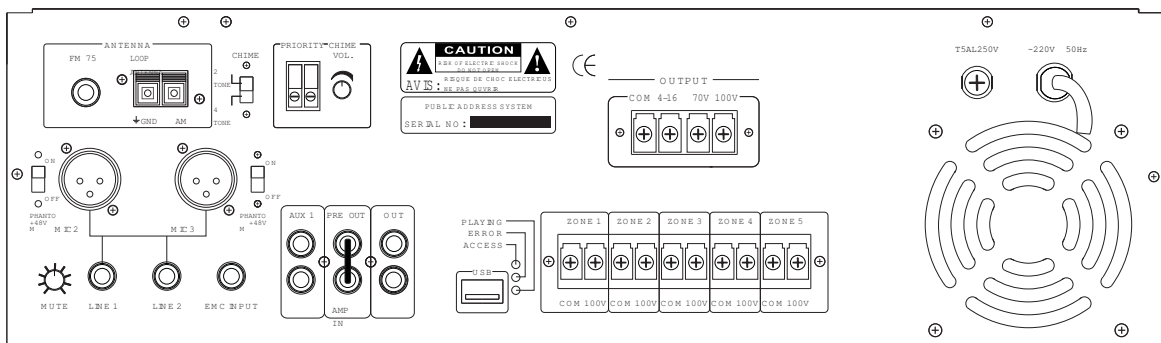

Połączenia

