

### Cechy

- Technika 100 V lub 8
- Dwudro ny, dodatkowy gło nik wysokotonowy
- Indywidualny regulator gło no ci
- Obudowa typu Bass - Reflex wykonana z tworzywa ABS
- Metalowy grill
- Do zastosowa wewn trznych
- W komplecie uchwyt monta owy



### Opis

Dwudro ny cienny zestaw gło nikowy z obudow typu Bass - Reflex.

Zestaw wyposa ony jest w selektor impedancji, który umo liwia wybór mocy z jak pracował b dzie gło nik - w zale no ci od warunków w miejscu zainstalowania.


Obudow wykonano z tworzywa ABS, natomiast malowany proszkowo grill wykonany jest ze stali. Przył czenie zestawu gło nikowego do linii zasilaj cej dokonywane jest za po rednictwem zacisków rubowych.

Gło nik przeznaczony jest do zastosowa wewn trznych.

### Parametry techniczne


Model	T-776H
Moc znamionowa	40 W
Odczepy dla 100 V	40 W, 20 W, 10 W, 5 W, 2,5 W
Napi cie zasilania	70 V, 100 V
Impedancja	2 k , 1 k , 500 , 250 , 125
SPL ( 1 W / 1 m )	89 dB
Pasma przenoszenia ( - 10 dB)	80 Hz - 20 kHz
Materiał / Wyko czenie	Obudowa: ABS , Grill: stal / malowanie proszkowe
Kolor	Czarny
Gło niki	1 x 6" , 1 x 1,5"
Wymiary	340 x 220 x 225 mm
Masa	4,1 kg
Sposób monta u	cienny uchwyt monta owy

Prezentacja i wymiary

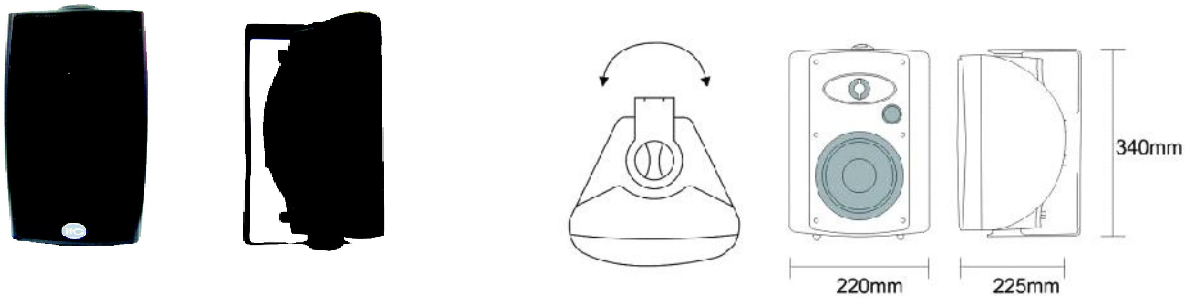

Charakterystyki

Charakterystyka cz. stotliwo ciowa

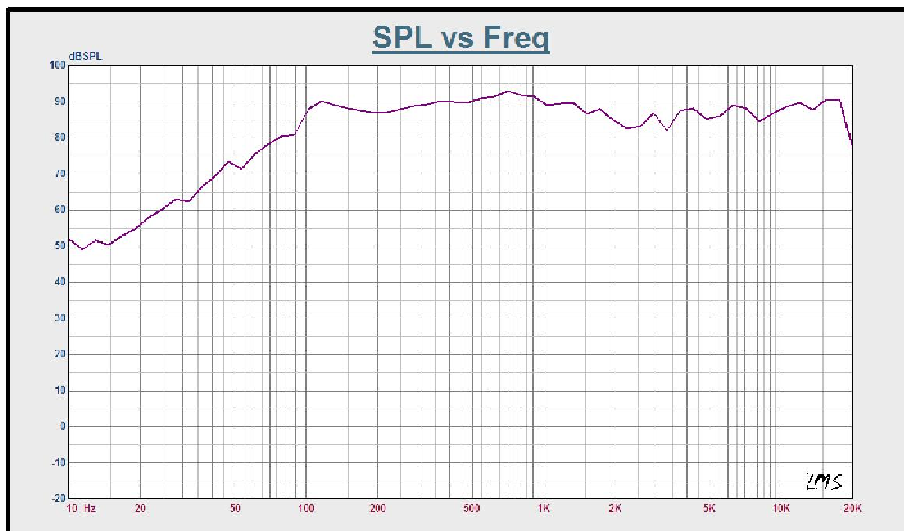

Charakterystyka kierunkowa

