



## Cechy


- Współpraca z matryc T-8000
- Adresowanie komunikatu do jednej, kilku lub wszystkich stref
- Etykiety stref - mo liwo opisu
- Wbudowany GONG 2/4 tony lub wył czony
- Regulacja gło no ci komunikatu i GONGU
- Sygnalizatory: zasilanie, tryb rozgłaszania, wysterowanie, wybór stref - LED
- Mo liwo rozbudowy do 32 stref - za pomoc dedykowanego modułu rozszerzenia klawiatury T-8000AE
- Poł czenie z matryc T-8000 za pomoc przewodu-skr tka CAT.5-S/FTP z wykorzystaniem zł cza RJ45
- Zasilanie lokalne - zasilacz stanowi wyposa enie standardowe

## Specyfikacja parametrów

Model	T-8000A
Rodzaj wkładki	Pojemno ciowa
Pasma przenoszenia	50 Hz - 18 kHz (± 2dB)
S/N	> 75 dB
THD	< 0,1 % dla 1 kHz
Poziom wyj ciowy	775 mV / 600
Poziom wej ciowy	5 mV / 600
Sygnal wyj ciowy	0 dB / 600
Sygnalizatory	Rozgł. do 1 strefy, do wszystkich stref, zaj ty, zasilanie, wysterowanie
Bezpiecznik	24 V / 2 A DC
Zasilanie	24 V DC - zasilacz
Moc całkowita	5 W
Masa	2,5 kg
Wymiary	180 x 143 x 52 mm

## Prezentacja

### Panel frontowy

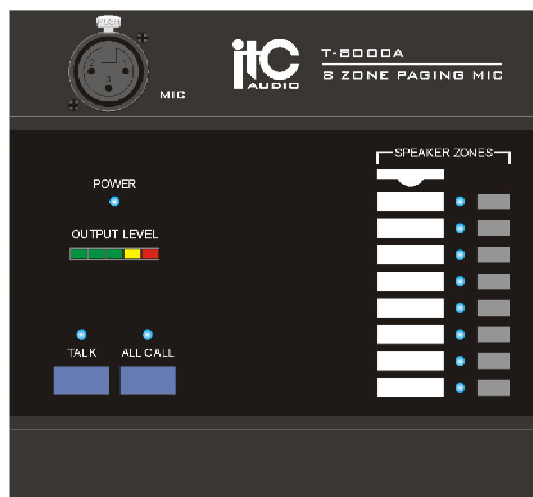

### Panel tylny

