

## T-318 (GONG)

### Pulpit Mikrofonowy Strefowy

#### Opis


- Dedykowany do współpracy ze wzmacniaczami TI-120S/TI240S/TI-350S. W tym wypadku możliwość adresowania komunikatów do wybranej strefy lub wszystkich stref (maksimum 5).
- Wysokiej jakości wkładka mikrofonowa typu pojemnościowego (elektretowa) o charakterystyce dookólnej.
- Załączany sygnał GONu ( 2 lub 4 tony).
- Wskaźnik poziomu wyjściowego LED.
- Regulacja głośności: MOWA, GONG, MASTER.
- Zasilanie zdalne ze wzmacniacza.




#### Specyfikacja Parametrów

Model	T-318
Rodzaj	Pojemnościowy
Czułość	-50dB/600 Ohm Symetryczny
S/N	>65dB
Pasmo	20Hz-18kHz(3dB)
T.H.D	<0.1%
Zasilanie	24V DC
Wymiary	200x120x55mm
Masa	0.96kg (bez wkładki)

## Panel Frontowy

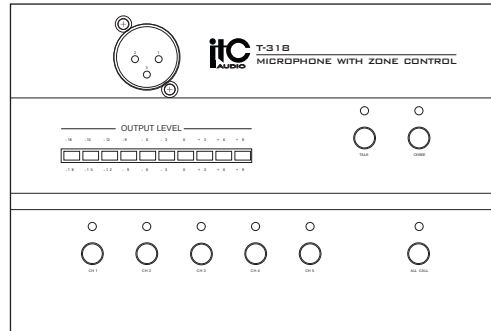

## Tylny Panel

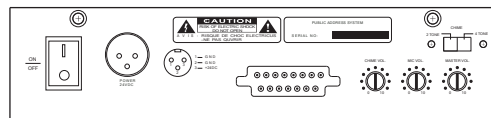

## Połączenia

