


Cechy produktu

- Przeznaczony do montażu w suficie podwieszanym
- Dostosowany do zasilania napięciami 70V lub 100V
- Wysoka wierność odtwarzania mowy i muzyki
- Dwudrożny. Przetworniki 1 x 6,5" + 1 x 1.5"
- Odczepy transformatora dla zasilania napięciami 100V: 2.5W, 5W, 10W & 20W
- Obudowa ABS, grill stalowy malowany proszkowo
- Obudowa w kolorze białym
- System szybkiego montażu
- Maskownica z wstępnym ramieniem. Przyczepy magnesowe.

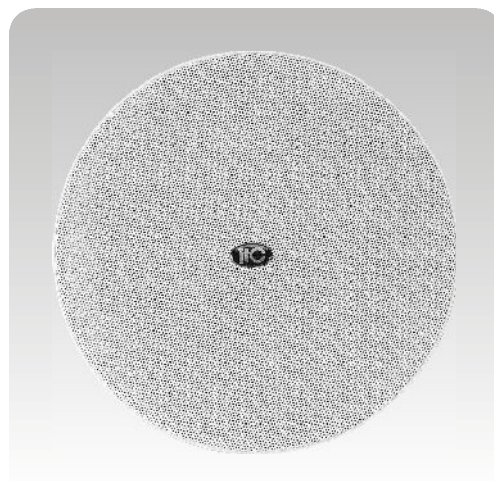

Opis

T-206T to wysokiej klasy dwudrożny, sufitowy zestaw głośnikowy, wyposażony w transformator dopasowujący wydajności, który może być zasilany sygnałem o napięciu 70V lub 100V.

Przetworniki 6,5" oraz 1.5" zapewniają szerokie pasmo przenoszenia głosu w granicach 70Hz-20kHz, co sprawia, że T-206T może być stosowany w pomieszczeniach o najwyższym standardzie nagłośnienia. Wieloodczepowy transformator o odczepach 2.5W, 5W, 10W oraz 20W umożliwia stosowanie prezentowanego zestawu głośnikowego w wielu rozmiarach systemów nagłośnieniowych wysokiej klasy. Głośnik zaprojektowany został w nowoczesnej linii wzorniczej z wstępnym ramieniem. Obudowa wykonana jest z tworzywa ABS, natomiast grill ze stali malowanej proszkowo na kolor biały. T-206T posiada system szybkiego montażu w suficie podwieszanym.

Parametry techniczne

Model	T-206T
Odczepy dla 100V	2.5W, 5W, 10W, 20W
Impedancja	Czarny: Com, Niebieski:4kΩ, Czerwony:2kΩ, Zielony:1kΩ, Biały:500Ω
SPL(1W/1m)	92dB
Pasma cz. stotliwości (-10dB)	70-20 kHz
Wykończenie	Obudowa: Biały ABS, Grill: Stal malowana proszkowo na biało
Przetworniki E-A	6,5" x 1 1.5" x 1
średnica otworu montażowego	208mm
Wymiary	232mm x 90mm
Masa	1,3 kg
Sposób montażu	Uchwyty zaciskane wkrętami. Maskownica – przyczepy magnesowe.

Wymiary:

