


Cechy produktu

- Przeznaczony do montażu w suficie podwieszanym
- Dostosowany do zasilania napięciami 70V lub 100V
- Wysoka wierność odtwarzania muzyki i mowy
- Dwudrożny. Przetworniki 1 x 8" + 1 x 1.5"
- Odczepy transformatora dla zasilania napięciami 100V: 4W, 8W, 15W & 30W
- Obudowa ABS, grill stalowy malowany proszkowo
- Obudowa w kolorze białym
- System szybkiego montażu
- Maskownica z wstępnym ramieniem. Przyczepy magnetyczne.

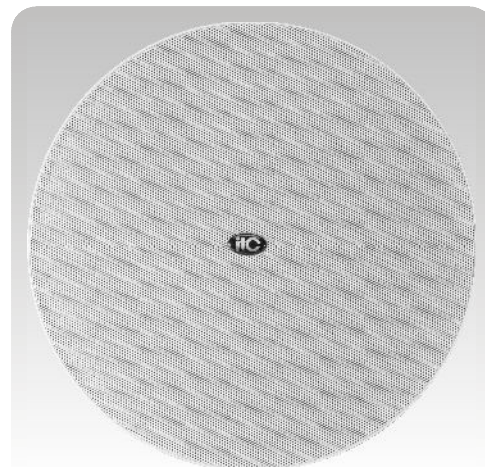

Opis

T-208T to wysokiej klasy dwudrożny, sufitowy zestaw głośnikowy, wyposażony w transformator dopasowujący do napięcia, do którego może być zasilany sygnałem o napięciu 70V lub 100V.

Przetworniki 8" oraz 1.5" zapewniają szerokie pasmo przenoszenia głośnika w granicach 60Hz-20kHz, co sprawia, że T-208T może być stosowany w pomieszczeniach o najwyższym standardzie nagłośnienia. Wieloodczepowy transformator o odczepach 4W, 8W, 15W oraz 30W umożliwia stosowanie prezentowanego zestawu głośnikowego w wielu rozmiarach systemów nagłośnieniowych wysokiej klasy. Głośnik zaprojektowany został w nowoczesnej linii wzorniczej z wstępnym ramieniem. Obudowa wykonana jest z tworzywa ABS, natomiast grill ze stali malowanej proszkowo na kolor biały. T-208T posiada system szybkiego montażu w suficie podwieszanym.

Parametry techniczne

Model	T-208T
Odczepy dla 100V	4W, 8W, 15W, 30W
Impedancja	Czarny: Com, Niebieski:2,6kΩ, Czerwony:1,3kΩ, Zielony:670Ω, Biały:330Ω
SPL(1W/1m)	94dB
Pasma czystości (-10dB)	60-20 kHz
Wykończenie	Obudowa: Biały ABS, Grill: Stal malowana proszkowo na biało
Przetworniki E-A	8" x 1 1.5" x 1
średnica otworu montażowego	248mm
Wymiary	282mm x 95mm
Masa	1,7 kg
Sposób montażu	Uchwyty zaciskane wkrętami. Maskownica – przyczepy magnetyczne.

Wymiary:

